




Gewindedrehplatten


NPT

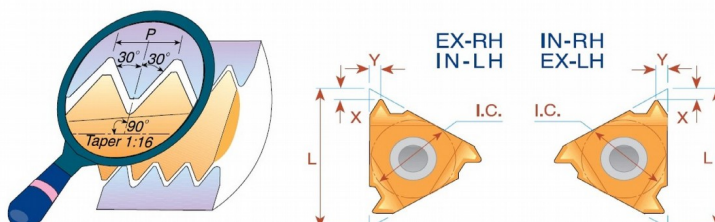

Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	AUßEN		INNEN		X	Y
			Rechts	Links	Rechts	Links		
27	6	5/32	Ultra Mini		*06 IR 27 NPT	*06 IL 27 NPT	0.6	0.6
27	8	3/16			*08 IR 27 NPT	*08 IL 27 NPT	0.6	0.6
18	8	3/16	Mini		*08 IR 18 NPT	*08 IL 18 NPT	0.6	0.6
27	11	1/4	11 ER 27 NPT	11 EL 27 NPT	11 IR 27 NPT	11 IL 27 NPT	0.7	0.8
18	11	1/4	11 ER 18 NPT	11 EL 18 NPT	11 IR 18 NPT	11 IL 18 NPT	0.8	1.0
14	11	1/4	11 ER 14 NPT	11 EL 14 NPT	11 IR 14 NPT	11 IL 14 NPT	0.8	1.0
27	16	3/8	16 ER 27 NPT	16 EL 27 NPT	16 IR 27 NPT	16 IL 27 NPT	0.7	0.8
18	16	3/8	16 ER 18 NPT	16 EL 18 NPT	16 IR 18 NPT	16 IL 18 NPT	0.8	1.0
14	16	3/8	16 ER 14 NPT	16 EL 14 NPT	16 IR 14 NPT	16 IL 14 NPT	0.9	1.2
11.5	16	3/8	16 ER 11.5 NPT	16 EL 11.5 NPT	16 IR 11.5 NPT	16 IL 11.5 NPT	1.1	1.5
8	16	3/8	16 ER 8 NPT	16 EL 8 NPT	16 IR 8 NPT	16 IL 8 NPT	1.3	1.8

Bestellbeispiel: 16 ER 14 NPT MXC

* Ausschließlich in BXC und BMA Beschichtung verfügbar



Typ B

Profilgeschliffen mit gesintertem Spanbrecher




Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	AUBEN		INNEN		X	Y
			Bestellcode Rechts		Bestellcode Rechts			
18	11	1/4			11 IR B 18 NPT		0.8	0.9
18	16	3/8	16 ER B 18 NPT		16 IR B 18 NPT		0.8	1.0
14	16	3/8	16 ER B 14 NPT		16 IR B 14 NPT		0.9	1.2
11.5	16	3/8	16 ER B 11.5 NPT		16 IR B 11.5 NPT		1.1	1.5
8	16	3/8	16 ER B 8 NPT		16 IR B 8 NPT		1.3	1.8

Bestellbeispiel: 16 IR B 11.5 NPT BMA

Gewindedrehplatten



NPT Mehrzahn

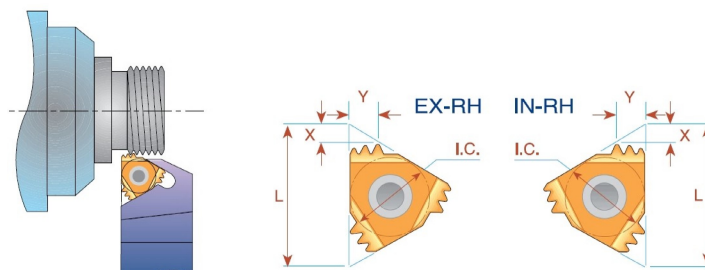


Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	Anzahl der Zähne	AUBEN Bestellcode	Unterlegplatte	INNEN Bestellcode	Unterlegplatte	X	Y
14	16	3/8	2	16 ER 14 NPT 2M	AE16M	16 IR 14 NPT 2M	AI16M	1.7	2.8
11.5	22	1/2	2	22 ER 11.5 NPT 2M	AE22M	22 IR 11.5 NPT 2M	AI22M	2.3	3.5
11.5	27	5/8	3	27 ER 11.5 NPT 3M	AE27M	27 IR 11.5 NPT 3M	AI27M	3.3	5.5
8	27	5/8	2	27 ER 8 NPT 2M	AE27M	27 IR 8 NPT 2M	AI27M	3.1	5.0

Bestellbeispiel: 22 ER 11.5 NPT 2M MXC

Zustellungswerte für Mehrzahnplatten siehe Seite 62

NPT V-Typ

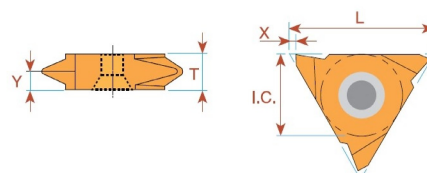



Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	AUBEN Bestellcode Rechts	AUBEN Bestellcode Links	X	Y	T
27	16	3/8	16V ER 27 NPT	16V EL 27 NPT	1.0	0.8	3.6
18	16	3/8	16V ER 18 NPT	16V EL 18 NPT	1.0	1.0	3.6
14	16	3/8	16V ER 14 NPT	16V EL 14 NPT	1.0	1.2	3.6
11.5	16	3/8	16V ER 11.5 NPT	16V EL 11.5 NPT	1.0	1.5	3.6

Bestellbeispiel: 16V ER 14 NPT BMA



Gewindedrehplatten

NPTF - Dryseal

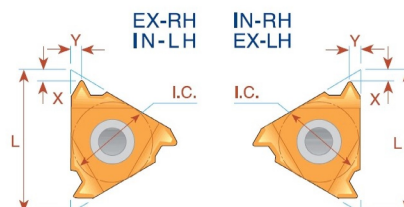

Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	AUBEN			INNEN			X	Y
			Bestellcode			Bestellcode				
			Rechts	Links		Rechts	Links			
27	6	5/32	Ultra Mini			*06 IR 27 NPTF	*06 IL 27 NPTF		0.7	0.6
27	8	3/16	Mini			*08 IR 27 NPTF	*08 IL 27 NPTF		0.6	0.6
18	8	3/16				*08 IR 18 NPTF	*08 IL 18 NPTF		0.6	0.6
27	11	1/4	11 ER 27 NPTF	11 EL 27 NPTF		11 IR 27 NPTF	11 IL 27 NPTF		0.7	0.7
18	11	1/4	11 ER 18 NPTF	11 EL 18 NPTF		11 IR 18 NPTF	11 IL 18 NPTF		0.8	1.0
14	11	1/4	11 ER 14 NPTF	11 EL 14 NPTF		11 IR 14 NPTF	11 IL 14 NPTF		0.8	1.0
27	16	3/8	16 ER 27 NPTF	16 EL 27 NPTF		16 IR 27 NPTF	16 IL 27 NPTF		0.7	0.7
18	16	3/8	16 ER 18 NPTF	16 EL 18 NPTF		16 IR 18 NPTF	16 IL 18 NPTF		0.8	1.0
14	16	3/8	16 ER 14 NPTF	16 EL 14 NPTF		16 IR 14 NPTF	16 IL 14 NPTF		0.9	1.2
11.5	16	3/8	16 ER 11.5 NPTF	16 EL 11.5 NPTF		16 IR 11.5 NPTF	16 IL 11.5 NPTF		1.1	1.5
8	16	3/8	16 ER 8 NPTF	16 EL 8 NPTF		16 IR 8 NPTF	16 IL 8 NPTF		1.3	1.8

Bestellbeispiel: 11 ER 27 NPTF MXC

* Ausschließlich in BXC und BMA Beschichtung verfügbar

Typ B



Profilgeschliffen mit gesintertem Spanbrecher

Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	INNEN Bestellcode Rechts	X	Y
18	11	1/4	11 IR B 18 NPTF	0.8	0.9



Für Hartmetallqualitäten und Schnittgeschwindigkeiten siehe Seite 60-61

Mehrzahl

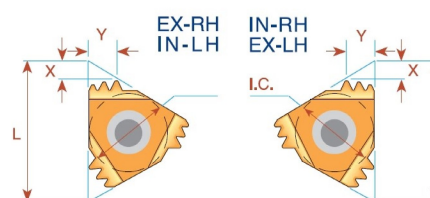

Steigung Gänge/Zoll	L	I.C. Zoll	Anzahl der Zähne	AUBEN Bestellcode	Unterlegplatte	INNEN Bestellcode	Unterlegplatte	X	Y
11.5	22	1/2	2	22 ER 11.5 NPTF 2M	AE22M	22 IR 11.5 NPTF 2M	AI22M	2.3	3.5